




オメガプロ キャパシタジャンプスターター

OP-JS450CR

12V車専用

バッテリーを内蔵しない ジャンプスターター

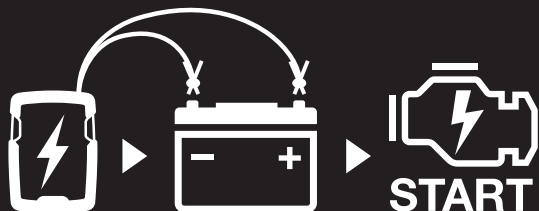

シンプルで操作簡単

バックライト液晶採用 夜間でも視認性UP

電気二重層キャパシタを採用

弱ったバッテリーから充電、瞬時に放電

スタート電流 最大450A(ピーク900A)

満充電での保管が不要 メンテナンスフリー

高寿命&安全性に優れた設計

450A

スタート電流

-40℃ To 65℃

使用温度範囲

ガソリン車
5,000
CCクラス
対応

ディーゼル車
3,000
CCクラス
対応



自動車



小型トラック



二輪車



農耕車両

① 弱ったバッテリーにつないで充電

充電開始



② (約60~120秒で充電完了)
“READY”表示とアラーム音でお知らせ



③ エンジンスタート

④ 使用後は
そのまま専用バッグに収納



バッテリーを内蔵しないジャンプスターター

■高寿命&安全性に優れた電気二重層キャパシタ

内蔵される蓄電デバイスに、安全性に優れた電気二重層キャパシタを採用。充電・放電に対し、安定した性能を発揮するとともに、高寿命であることが魅力です。

■緊急用ジャンプスタート

車両がバッテリー上がりを起こした際、車載バッテリーの補助電源として、エンジンの始動をアシストします。最大 450A の出力(ピーク時 900A)で、ガソリン車 5,000ccクラス、ディーゼル車 3,000ccクラスの始動が可能です。

■弱ったバッテリーから充電、瞬時に放電する サイクルテクノロジー

電気二重層キャパシタの蓄電特性を生かし、エンジンが始動できなくなったバッテリーから短時間(60~120 秒)で電気を蓄え、蓄電気を瞬時に放電することで、エンジンの始動を可能にします。

■満充電での保管が不要!!メンテナンスフリー

満充電で保管する必要がありません。使用前に、車載バッテリーもしくは他のバッテリーから充電することで、ジャンプスタート機能が利用できます。

■操作はワンボタン。バックライト液晶とアラームで操作をアシスト

電源を入れると充電開始。充電が完了すると、液晶表示とアラームでお知らせします。ガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車を問わず、シンプルな操作です。バックライト液晶の採用により、夜間でも視認性がアップ。

補助機能(バイパスモード)

本体に蓄えられた電気を、強制的に出力するモードです。蓄電量が 80% 以上あることが条件です。バイパスモードは、以下の場合に有効です。

- 車載バッテリーが劣化していたり、残容量が少ない場合
- 通常の操作手順でエンジン始動ができなかった場合
- 一部の車両において、バッテリー電圧が低いために、コンピュータの制御が作動してエンジン始動ができない場合

安全保護機能

過充電保護

短絡(ショート)保護

逆接続保護

充電制限保護

ご購入前の注意事項

- 本機のジャンプスタート機能は、あくまでも「車載バッテリーの電力補助」を目的として開発されており、車載バッテリーが完全に機能しない、または著しく劣化した状態では、使用することができません。
※車載バッテリーが6V以下の場合、本機は起動しませんので、ご注意ください。

使用上の注意

- 本機は12V車専用です。6V、24V車には使用できません。
- 使用条件により、電気二重層キャパシタの寿命は異なります。
- 車両や車載バッテリーの状態により、使用範囲内でも、エンジンを始動できない場合があります。
- 製品のデザイン・仕様は、予告なく変更する場合があります。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

製品仕様		OP-JS450CR
品番		009710
JANコード		49 76204 09710 7
蓄電デバイス		電気二重層キャパシタ
入力電圧/電流		バッテリー:DC12V
充電時間目安		バッテリー:12.5V以上の場合、約60秒 バッテリー容量60Ahで8Vまで低下した場合、約120秒
スタート電流		最大450A(ピーク900A)
ジャンプスタート		ガソリン車 5,000ccクラス
使用範囲		ディーゼル車 3,000ccクラス
使用サイクル数		約10,000回
使用可能温度範囲		-40~65℃
本体寸法		220×155×60mm(ケーブル部除く)
本体重量		約1.4kg
定価		32,780円(税別:29,800円)

※充電時間は、あくまでも目安です。

輸入発売元: 株式会社 錦之堂

本社 〒503-0956 岐阜県大垣市大外羽3-26-2
TEL(0584)89-6656 FAX(0584)89-8144
東京支社 〒140-0011 東京都品川区東大井6-11-9
TEL(03)3767-6566 FAX(03)3767-6622

<http://www.omega-pro.jp>